TOUGH.
MEET
K N

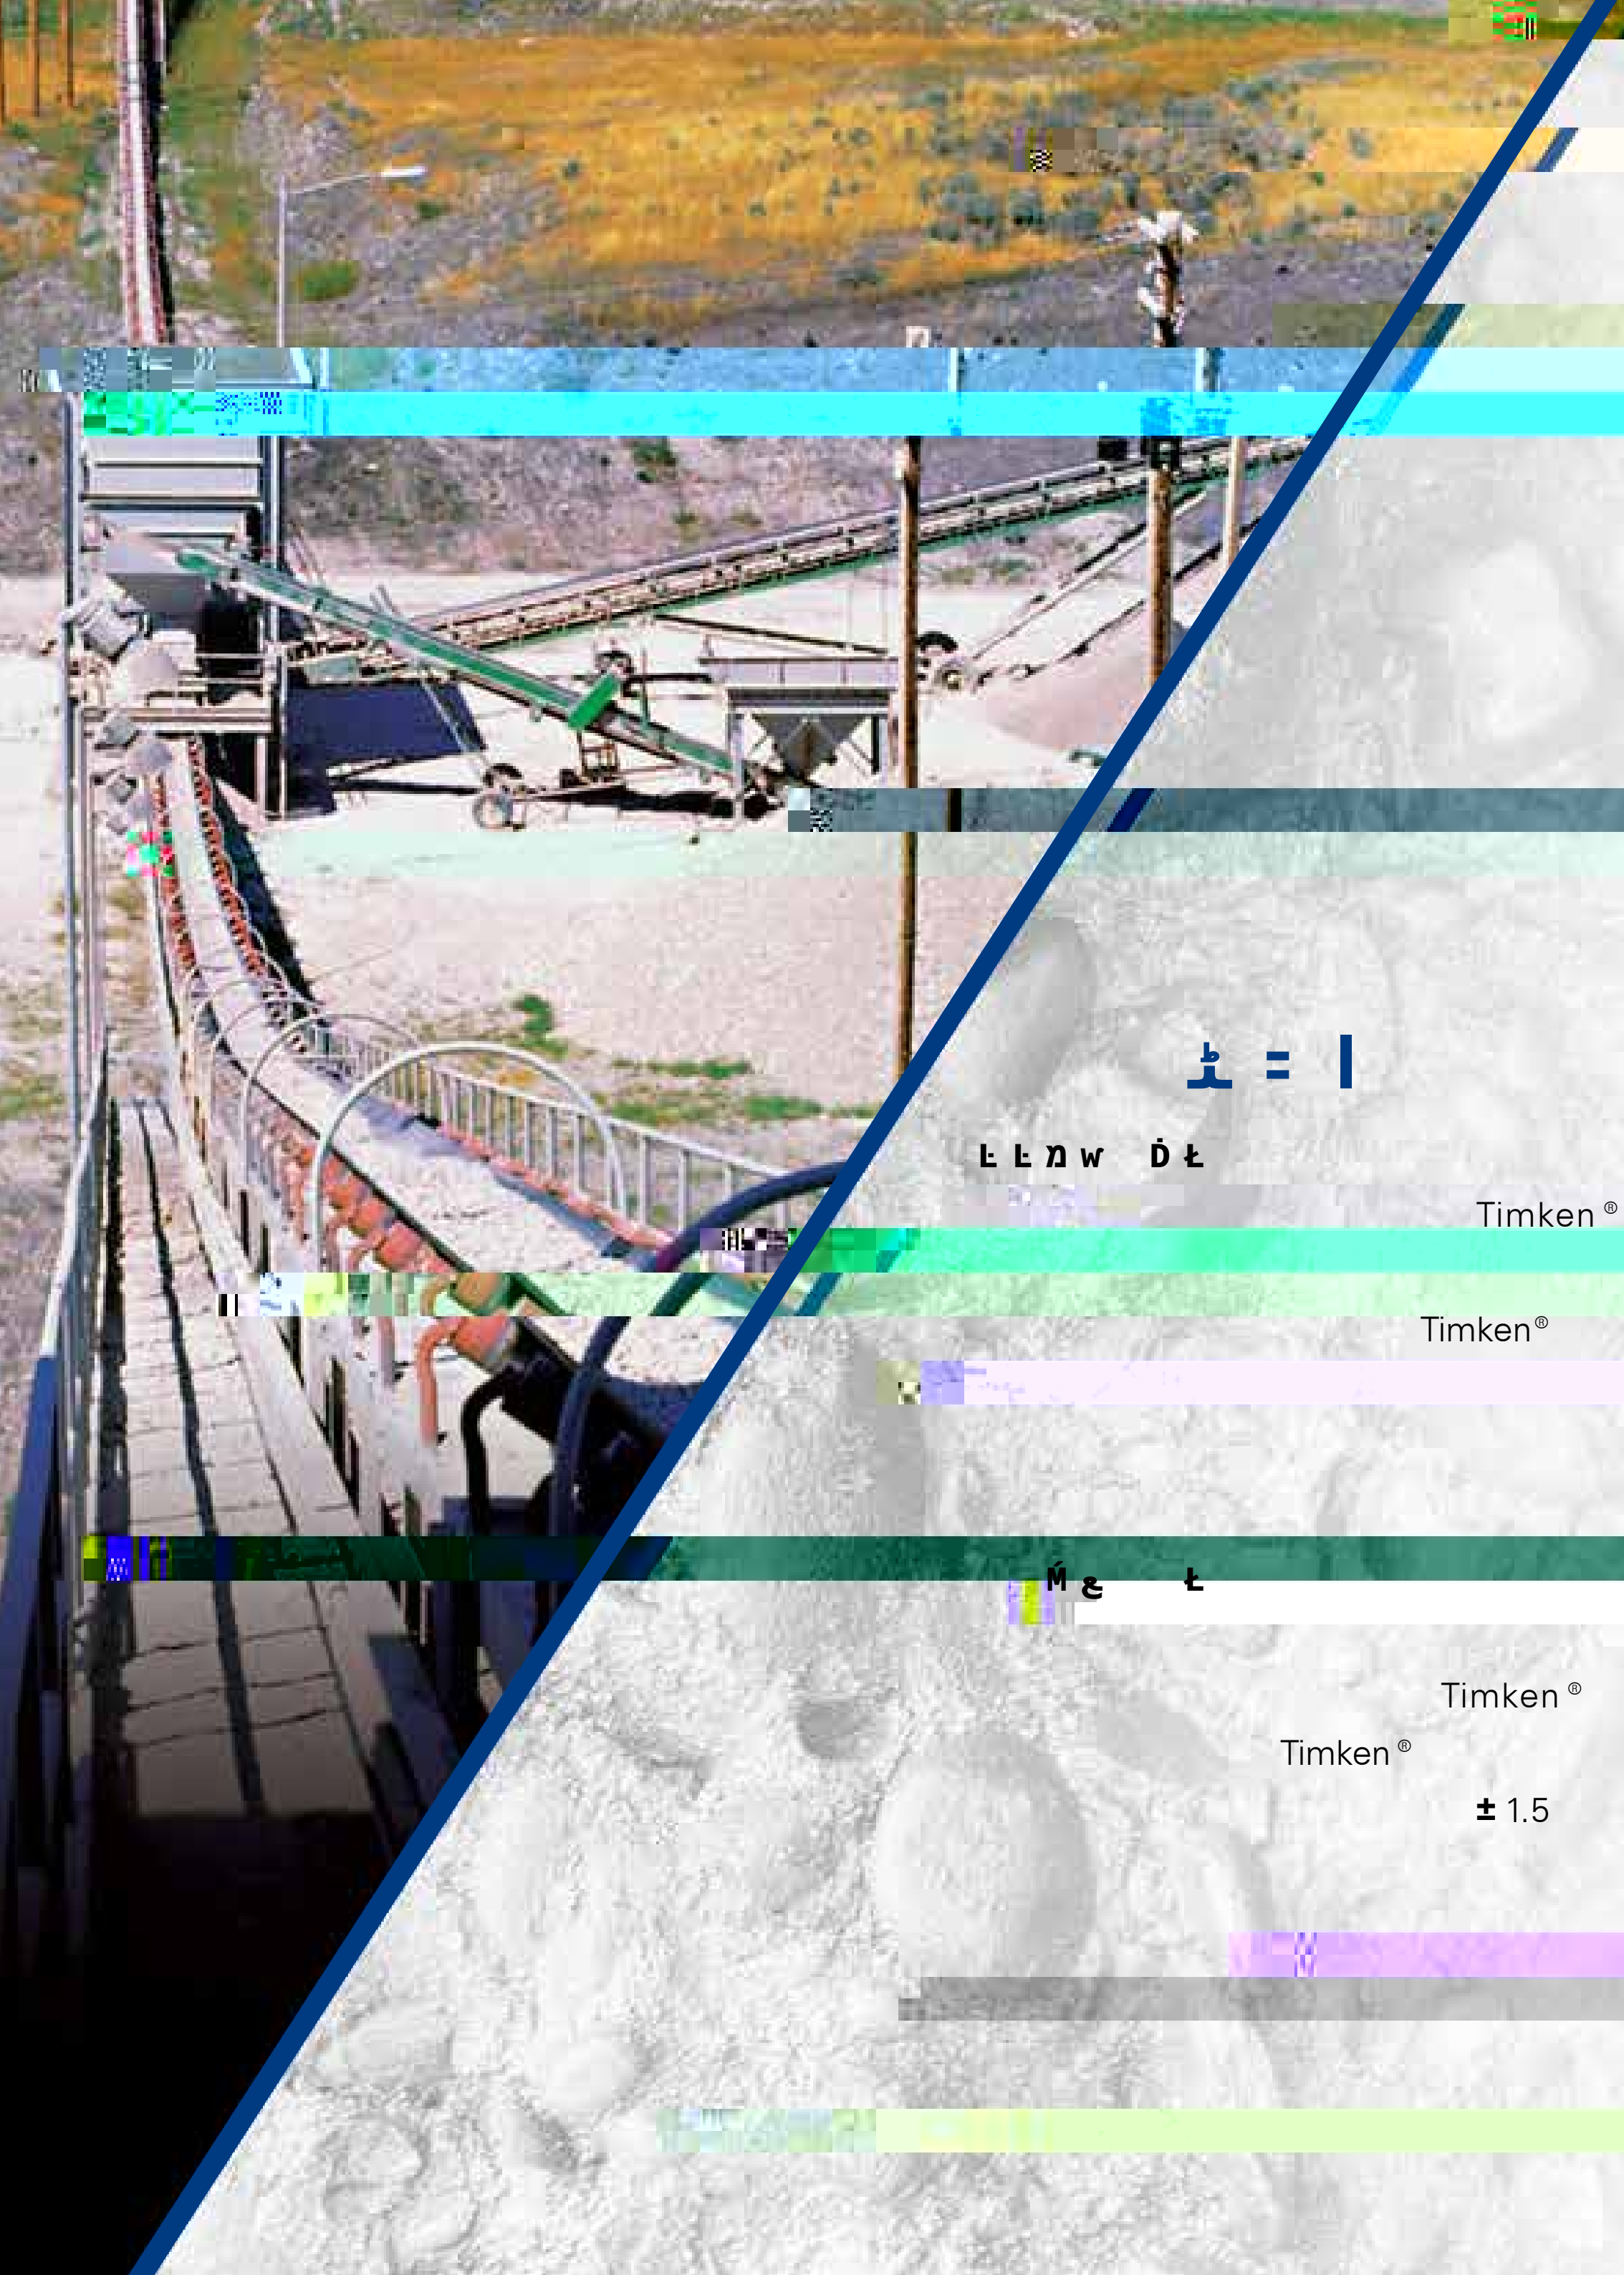

[illegible]

[illegible]

Timken®

[illegible]

-
-
- Tmken®
-
-
- ± 1.5
-
- 40 mm 180 mm
-
-
-
-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Timken®

Timken®

Timken®

Timken®

± 1.5

ş ẽ ᵽ ꞓ ặ Q

2 .

ằ ̷ □

ɍ ̳

ʹ ỡ

ʺΩ ẳ ч

ʿ □

̷ ʙ

□ ⁿ h ч

ʼḤ □ʼḤ Ḿ ع

ʙ □ h ɀ ỿ

HVAC ɫ ă □ ẜ ạ

. ɫ ϐ □ ث .

Timken®

Timken®

±1.5

“ □

ϐ Ệ ء ḃ ṭ

Ḋ

Ẑ İ

Ẑ İ



Ω ث Ẑ İ

ـ ھ Ḋ Ṙ

Ẑ İ

ắ



CL ﺒ ň ň Ṙ ắ ḋ
-
-
-



CL ﺒ ň ň ắ ḋ
-
-
-



EC ﺒ ň ň
-
-
-
-



TA/DV ﺒ ň ň ջ ắ
-
- 360
-



V - Lock ﺒ ň ň

Â – ة ■ 7344313 â
-
- 360
-
-
-

Ὼ̣ אּ



7 Ὼ̣ אּ ň ň DuPont™ Teflon®



ɣ ṕ Ὼ̣ אּ ň ň ض Ὼ̣

ɣ ṕ Ὼ̣ אּ ň ň ˊ G Ὼ̣

TIMKEN® – ī ա ῶ

- 40 mm 130 mm
- Timken®

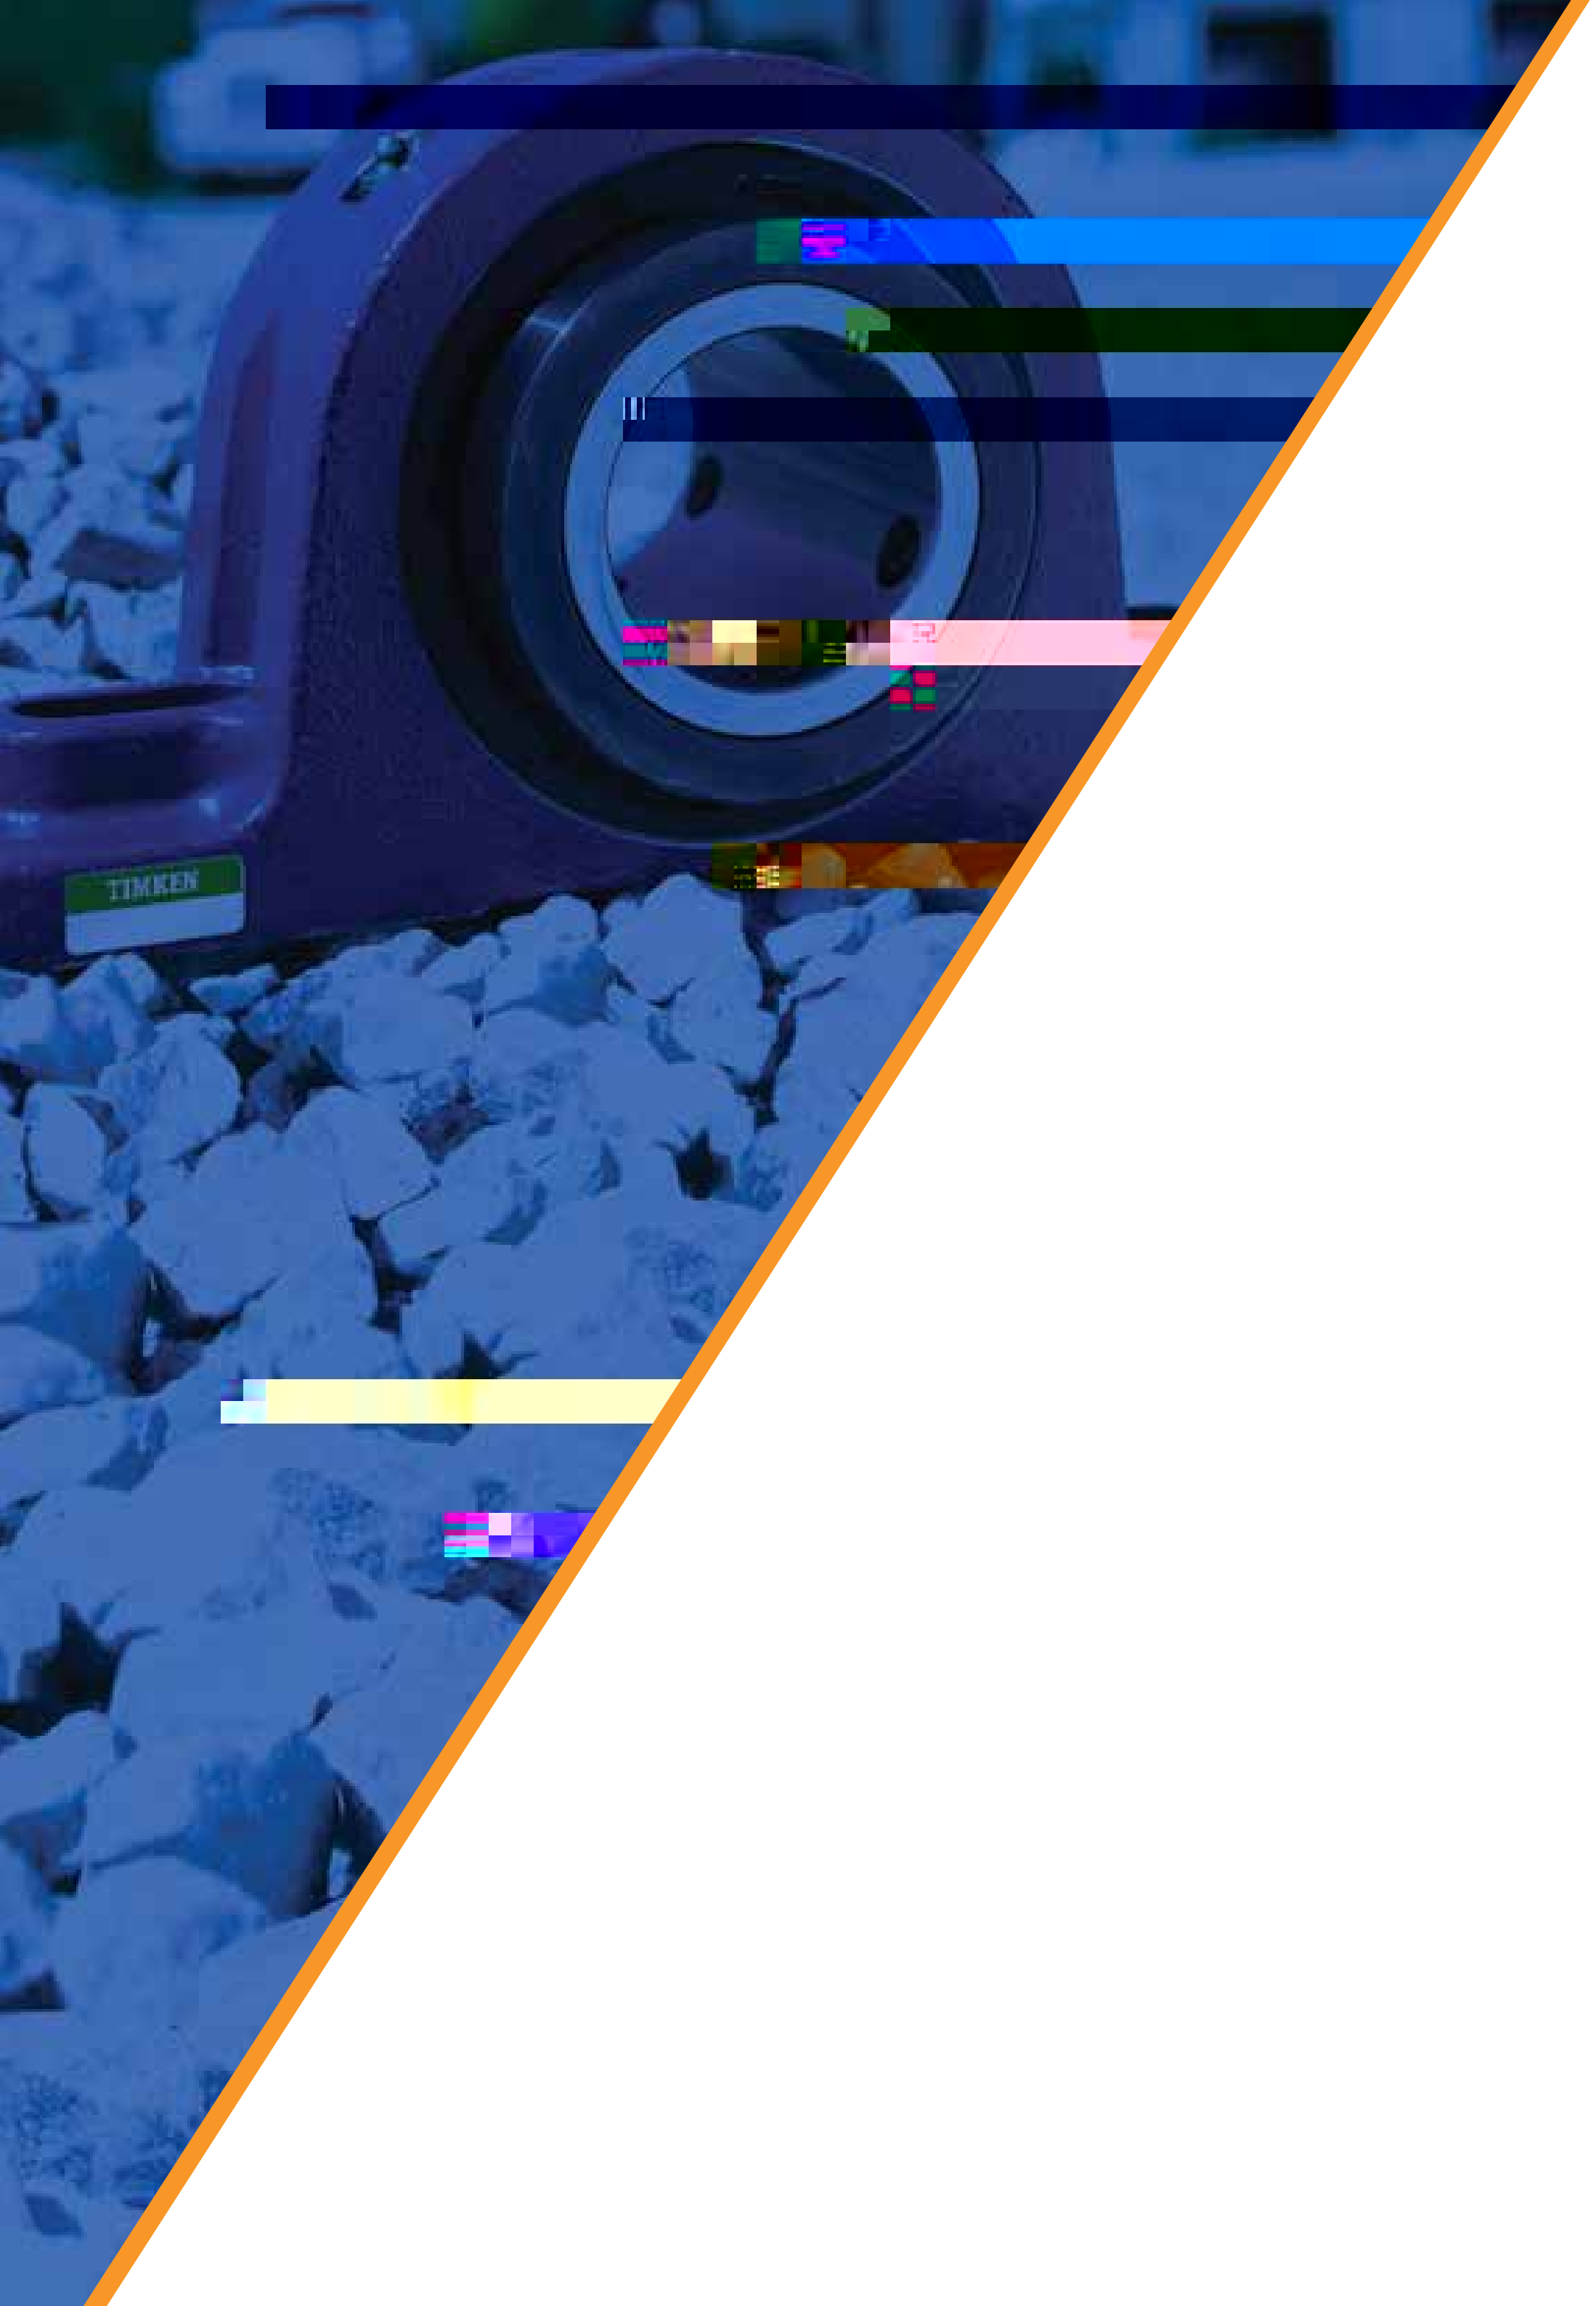

Timken® ẽ لإ □

--

(TQMS)